



deli

ÜTVEFÚRÓ


DL-CZ13-E2

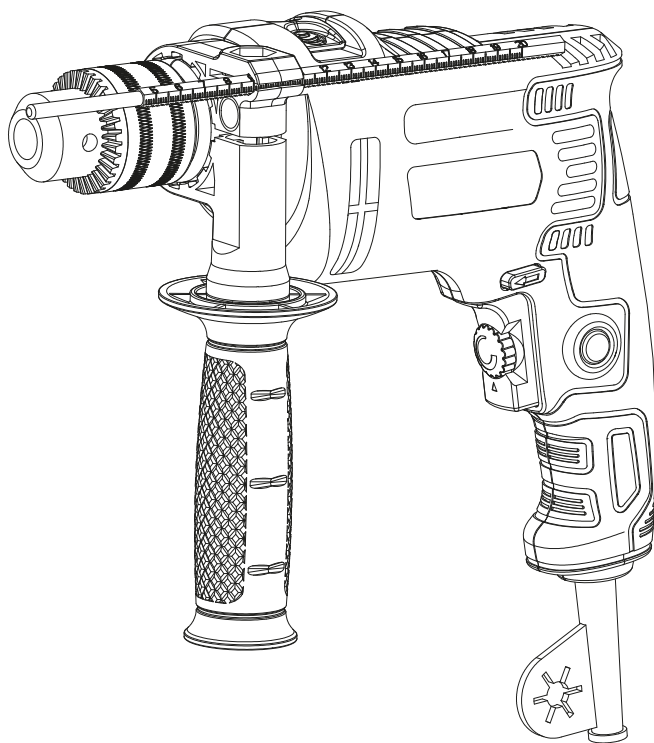


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

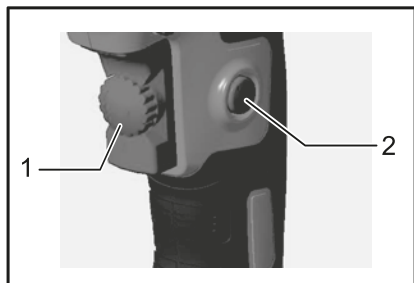


1

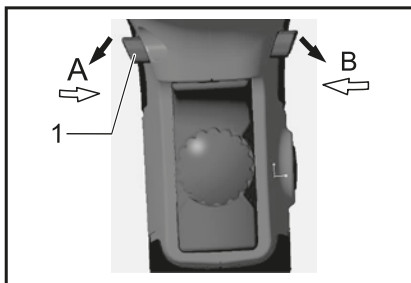


2

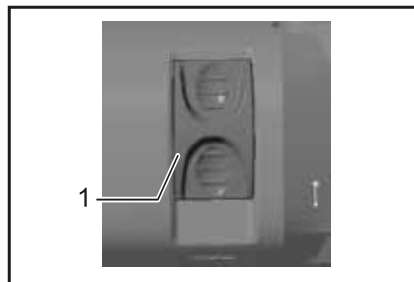


3

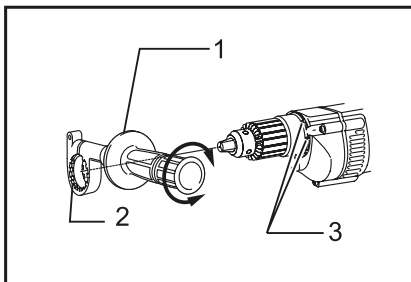

4

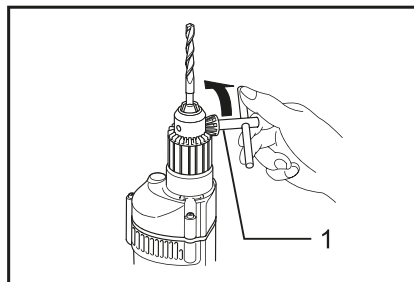


5

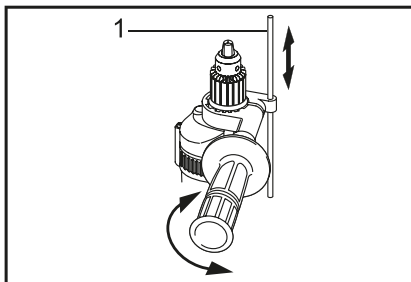

6

A TERMÉK ALKATRÉSZEINEK LISTÁJA

No.	Az alkatrész neve	Mennyiség
1	Csavar M5 x 20 - balra	1
2	13 mm-es fogantyú	1
3	Kimeneti tengely	1
4	Félkörös kulcs 10 x 3	1
5	Porgyűrű	1
6	Csapágyazás 6001	1
7	A tengely biztosítókarika 12	1
8	Nagy üresjárat	1
9	Kúpos rugó	1
10	Lapos alátét 8,1 x 12 x 0,5	1
11	688 ág	1
12	Olajhüvely	1
13	Ütköző konzol szerelvény	1
14	608 csapágyazás	2
15	Rotor	1
16	Státor	1
	Szigetelő állórész véglemez	1
	Szigetelő véglemez a kimeneti vezetékhez	1
17	Külső hatszögletű csavar M8 x 85	1
18	Tartókonzol	1
19	Segédfogantyú	1
20	Mélységmérő	1
21	Műanyag borítás	1
22	Gumioszlop 4 x 9	1
23	Keresztfejes csavar ST4 x 16	10
24	Ütközési blokk	1
25	Vas ütőlemez	1
26	Motorház	1
27	Billenőkapcsoló	1
28	Megszakító	1
29	Szénkefe 5 x 9	2
30	Kapacitás 0,33 f	1
31	Induktivitás	1
32	Kefés doboz	2
33	Kábelhüvely	1
34	Kábel	1
35	Kulcs	1

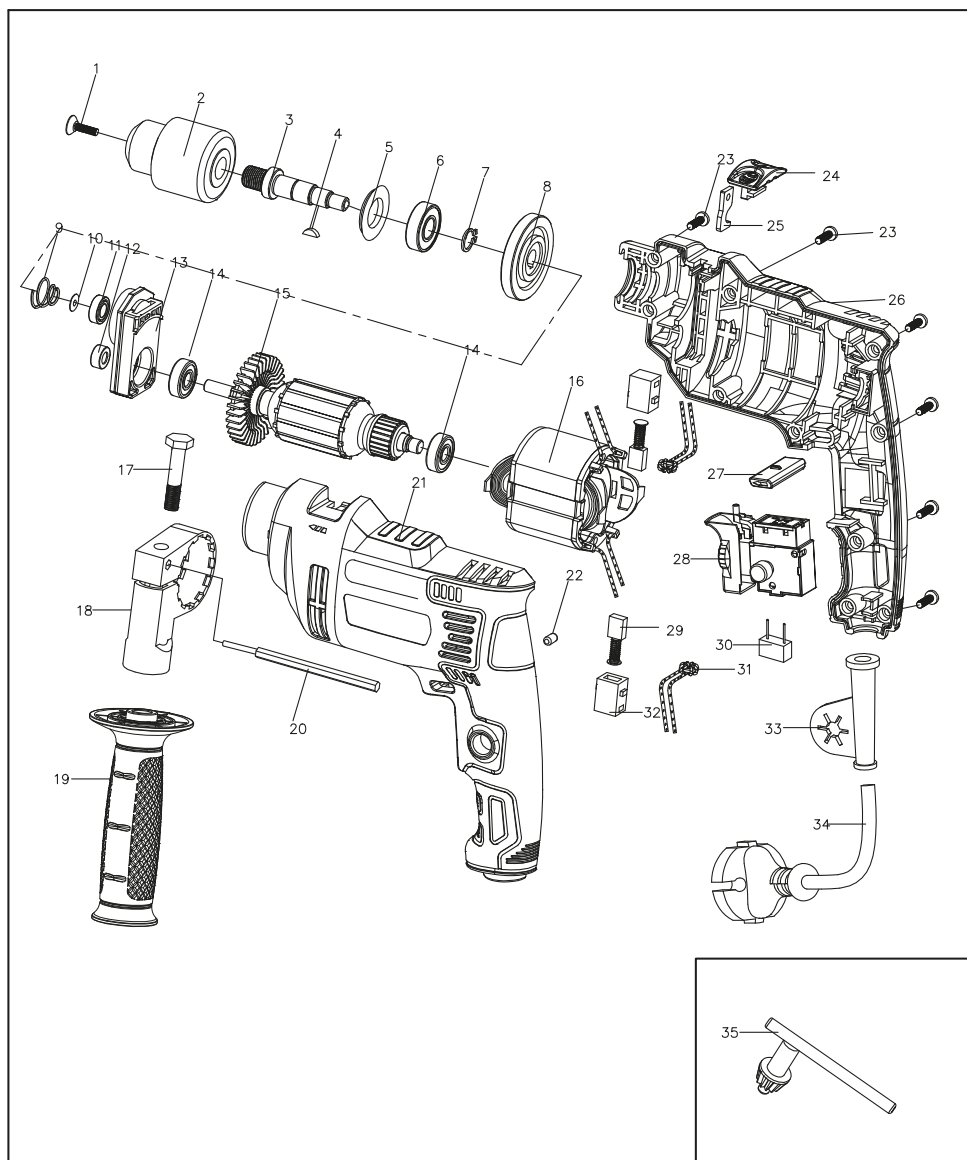

Általános biztonsági intézkedések az elektromos szerszámokkal való munkavégzéshez:



FIGYELEM:

A szerszám használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy más súlyos sérülést okozhat. Minden figyelmeztetést és utasítást őrizzen meg a későbbi használatra.

1. Használja a segédfogantyú(ka)t, ha van ilyen a tartozékban a szerszámmal, hogy teljes mértékben irányítani tudja a szerszámot. Az irányítás elvesztése személyi sérülést okozhat.

2. Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt fogófelületeinél fogva, amikor olyan műveleteket végez, amelyek során a vágószerszám érintkezhet rejtett vezetékekkel vagy saját kábelével. A feszültség alatt álló vezetékekkel érintkező vágószerszám az elektromos szerszám szabadon lévő fémrészeit feszültség alá helyezheti. Az ilyen helyzet a szerszámmal dolgozó személyt áramütés érheti. 3.

3. Mindig ellenőrizze, hogy az alap, amelyen dolgozik, stabil-e, és hogy nincsenek-e a közelben járókelők.

4. A szerszámot mindig erősen tartsa.

5. Mindig tartsa távol a kezét a szerszám forgó részeitől.

6. Soha ne hagyja a szerszámot felügyelet nélkül futni.

7. csak úgy kezelje a szerszámot, hogy megfogja azt helyesen a kezében.

8. Ne érintse meg a fúrót vagy a munkadarabot közvetlenül a használat után; ezek nagyon forróak lehetnek, és megégethetik a bőrét.

9. Egyes anyagok olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek mérgezőek lehetnek. Gondoskodni kell a por belégzésének és a bőrrel való érintkezésnek a megelőzéséről.



FIGYELEM:

NE engedje meg, hogy a rutin vagy a termék ismerete (többszöri használat során szerzett) tapasztalatok nem helyettesítik a termékspecifikus biztonsági szabályok szigorú betartását. A téves használat vagy a jelen kézikönyvben foglalt biztonsági óvintézkedések be nem tartása súlyos sérülést okozhat.

A szerszám funkcióinak beállítása vagy ellenőrzése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózathoz.

A MŰVELET LEÍRÁSA:

- A szerszám csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze, hogy a kapcsolókioldó helyesen indul-e, és elengedéskor visszatér-e a "KI" állásba.
- A szerszám indításához egyszerűen húzza meg a kapcsoló ravaszát.
- A szerszám sebessége a kapcsoló kioldójára gyakorolt nyomás növelésével növelhető.
- A szerszám leállításához engedje el a kapcsoló kioldóját.
- Folyamatos működéshez húzza meg a kapcsoló kioldóját, majd mozgassa felfelé a reteszelő kart.
- A szerszám zárt helyzetben történő leállításához húzza meg teljesen a kapcsolót, majd engedje el.

A tolatókapcsoló működése (2. ábra)

Ez a szerszám fordítókapcsolóval van felszerelve. Az óramutató járásával megegyező irányú (előre) forgatáshoz állítsa a fordítókart  A oldal) állásba, vagy az óramutató járásával ellentétes irányú (hátrafelé) forgatáshoz  (B oldal) állásba.

SÚLY:

A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze a forgásirányt. Csak akkor használja a tolatási irányváltó kapcsolót, ha a szerszám teljesen megállt. A forgásirány megváltoztatása a szerszám megállása előtt károsítja a szerszámot.

Ütközőzár (3. ábra)

Szerelés

MEGJEGYZÉS: Mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva és le van választva a tápellátásról, mielőtt bármilyen munkát végez a szerszámon.

Az oldalsó fogantyú (segédfogantyú) felszerelése (4. ábra)

A biztonságos működés érdekében mindig használja az oldalsó fogantyút:

1. Szerelje fel az oldalsó fogantyút úgy, hogy a fogantyú fogai a szerszámtest kiemelkedései közé illeszkedjenek.
2. Ezután az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva húzza meg a fogantyút a kívánt pozícióban. Óramutató járásával megegyező irányban.
3. A fogantyú 360°-ban elforgatható, így bármilyen helyzetben rögzíthető.

Az általános nézet magyarázata

1-1. Kapcsoló kioldó	4-1. Oldalsó fogantyú
1-2. Zárókar	4-2. Fogak
2-1.Fordított forgásirányú kapcsolókar	4-3. Előadások
3-1. Ütközésbiztosítás	5-1 . Fogantyúkulcs
	6-1 .Mélységmérő

TERMÉKLEÍRÁS

Feszültség / frekvencia:	220-240V~ 50Hz
Névleges bemeneti teljesítmény:	850W
Sebesség üresjáratban	0-3000/min
Ütvefűró	0-48000bpm
Max. fűrófej átmérő	13mm

- A termékleírások országonként eltérőek lehetnek.
- A termékleírások a folyamatos fejlesztés és tökéletesítés miatt változhatnak.

Alkalmazás

A szerszámot fa, fém és műanyag fűrásához tervezték. A szerszámot csak olyan áramforráshoz szabad csatlakoztatni, amelynek feszültsége megegyezik a teljesítménytáblán feltüntetett feszültséggel, és nem szabad egyfázisú áramforrással üzemeltetni. A szerszám kábelelei kettős szigetelésűek, ezért földelő vezeték nélküli aljzatról is használhatók..



FIGYELEM:

A tényleges használat során a rezgés kibocsátás a szerszám használatától függően eltérhet a megadott kibocsátási értéktől. Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a kezelőt védő biztonsági intézkedések meghatározásáról, amelyek a tényleges használati körülmények közötti expozíció becslésén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolt állapotát és az üresjáratú üzemmódot, a kioldási időn kívül).

2. Fémbe fúrás

Annak érdekében, hogy a fúrófej ne csússzon el a furat megkezdésekor, készítsen mélyedést egy lyukasztóval és kalapáccsal a fúrandó területen. Helyezze a fúrófej hegyét a mélyedésbe, és kezdje el a fúrást. Fémek fúrásakor használjon vágó kenőanyagot. Kivételt képez a vas és a sárgaréz, amelyeket szárazon kell fúrni.

3. Biztonsági utasítások hosszú fúrógépek használatakor:

- a) Soha ne dolgozzon a fúrógép maximális névleges sebességénél nagyobb sebességgel. Nagyobb sebességnél a fúrófej elhajolhat, ha szabadon foroghat a munkadarab érintése nélkül, ami sérülést okozhat.
- b) A fúrást mindig alacsony fordulatszámon és a fúrófejnek a munkadarabbal való érintkezésével kezdje meg. Nagyobb sebességnél a fúrófej elhajolhat, ha szabadon forog a munkadarabbal való érintkezés nélkül, ami sérüléshez vezethet.
- c) A nyomást csak a bit közvetlen vonalában szabad alkalmazni, és nem szabad túlzott nyomást alkalmazni. A bitek elhajolhatnak, ami törést vagy az irányítás elvesztését okozhatja, ami személyi sérüléshez vezethet.




FIGYELEM:

A szerszámmra gyakorolt túlzott nyomás nem gyorsítja fel a fúrást, csak károsíthatja a fúrófejet és csökkentheti a szerszám teljesítményét, és lerövidíti az élettartamát.


A szerszámra/fúróra hatalmas torziós erő hat, amikor a furatot átfúrja. Fontos, hogy a szerszámot szilárdan és óvatosan tartsa, amikor a fúró elkezd behatolni a munkadarabba.

Az elakadt fúrószár egyszerűen eltávolítható, ha a fordítókapcsolót fordított forgásra állítja. Ne feledje, hogy erősen tartsa a szerszámot, mivel az gyorsan visszahúzódhat.

A szerszám tartása (6. ábra)



1. Reakció
2. Visszafordítás
3. Előre



1. Előre
2. Reakció

003077

A szerszám kezelésénél mindig használja az oldalsó fogantyút (segédfogantyút), és tartsa a szerszámot szilárdan az oldalsó fogantyú és a billenőkar segítségével. Ha nagy lyukat fúr lyukfűrészszel stb., használja az oldalsó fogantyút (segédfogantyút) támasztékként, hogy a szerszámot biztonságosan irányíthassa.

A szerszám indításakor vagy leállításakor szorosan fogja meg a hátsó és az első fogantyút, mivel van egy kezdeti és egy végső reakció.

Előrefelé (az óramutató járásával megegyező irányban) történő fúrásakor támassza meg a szerszámot, hogy megakadályozza az óramutató járásával ellentétes irányú reakciót, ha a fúrófej megakad. Hátrafúrásakor támassza meg a szerszámot, hogy megakadályozza az óramutató járásával megegyező irányú reakciót. Ha a fúrót ki kell venni egy részben fúrt furatból, a fúrási irány megváltoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám megfelelően meg van merevítve.

Fúrás

1.Fúrás fába

Fába fúrásakor a legjobb eredményt a vezetősavarral ellátott fáfúrófejekkel érheti el. A vezetősavar megkönnyíti a fúrást azáltal, hogy a fúrót a munkadarabba húzza.

Függőlegesen.5.

1. A hegy felszereléséhez helyezze a hegyet a tartóba, ameddig csak lehet.
2. Kézzel húzza meg a fogantyút.
3. Helyezze be a fogantyúkulcsot mindhárom furatba, és húzza meg az óramutató járásával megegyező irányban.
4. Ügyeljen arra, hogy a tokmány mindhárom furatát egyenletesen húzza meg.
5. A hegy eltávolításához fordítsa el a fogantyúkulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba az egyik lyukban, majd kézzel lazítsa meg a fogantyút.
6. A fogantyúkulcs használata után győződjön meg róla, hogy az visszatért az eredeti helyzetébe.

Mélységmérő (tartozékok)

A mélységmérő az egyenletes mélységű furatok fúrásának megkönnyítésére szolgál.

1. Lazítsa meg az oldalsó fogantyút, és helyezze be a mélységmérőt az oldalsó fogantyúban lévő furatba.
2. Állítsa a mélységmérőt a kívánt mélységre, majd húzza meg az oldalsó fogantyút.

VIGYÁZAT:

A mélységmérő nem használható olyan helyzetben, ahol a mélységütköző a szerszámnak ütközik..

Az apró alkatrészeket mindig rögzítse szorítóbilincsben vagy hasonló tartókészülékben.

Kerülje az olyan anyagba való fúrást, amelyről gyanítja, hogy rejtett szögeket vagy más olyan dolgokat tartalmaz, amelyek a fúrófej elakadását vagy törését okozhatják.

KONZERVÁCIÓ



FIGYELEM:

- Az ellenőrzés vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózathoz.
- Soha ne használjon benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ez elszíneződést, deformációt vagy repedést okozhat.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat, a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, valamint minden egyéb karbantartást vagy beállítást a Makita hivatalos szervizközpontjainak kell elvégezniük, mindig Makita pótalkatrészek felhasználásával..

KIEGÉSZÍTŐK

A következő tartozékok és tartozékok használata ajánlott az ebben a kézikönyvben megadott szerszámmal.

Bármilyen más tartozék vagy tartozék használata veszélyeztetheti a felhasználókat. A tartozékokat és tartozékokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja. A oldalon a tartozékokkal kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi szervizközponthoz. .

- Fúrók
- Lyukfűrészek
- Fúrótokmány kulcs nélkül
- Fogantyúkulcs
- Fogantyú szerelvény
- Mélységmérő
- Műanyag hordtáska

A listán szereplő egyes tételeket a szerszámcsomag alaptartozékként tartalmazhat.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik.

A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása